


HV-368

Manuale

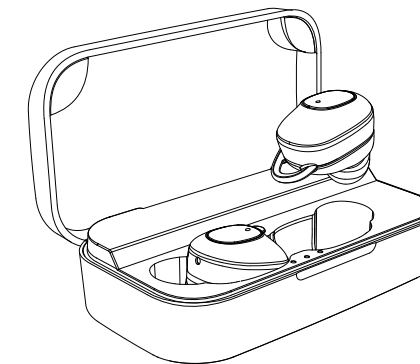


IT

1. Come abbinare


Connessione a dispositivi Bluetooth

Versione Bluetooth 2.1 e superiore BT supportata.

- (1) Premere separatamente gli auricolari per accendere con voce indicativa
 - (2) Gli auricolari si accenderanno automaticamente quando lo si toglie dalla scatola di ricarica.
2. Seleziona HV-368 e abbinalo allo smartphone



Sinistro (L)




Destro (R)

01


2. Come aprire

Aprire la custodia di ricarica a 90 °, ritirare gli auricolari verticalmente.

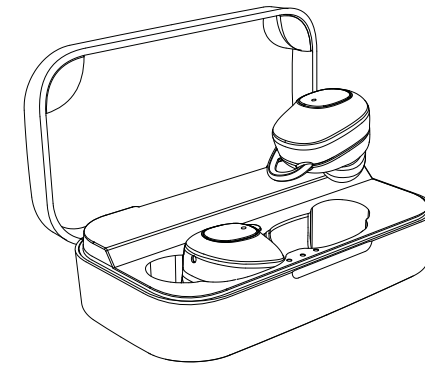

02

3. Come indossare



scegliere i eartip adatti




regolare ad angolo confortevole




03

4. Come usare

interruttore di stato della batteria
perni di ricarica
indicatore di stato della batteria



Porta di ricarica USB (uscita 5 V)(Può anche ricaricare il tuo telefono.)
Porta di ricarica micro USB (5V ingresso)



punto di ricarica
Pulsante multifunzione
microphone
Eartips

04

Funzioni:

Pulsante



Pulsante MFB

Funzioni:

Con gli auricolari spenti, premere brevemente per accendere. Premere brevemente per rispondere alla chiamata in arrivo e terminare la telefonata. Premere a lungo per 1 s per rifiutare la chiamata in arrivo durante la riproduzione di musica, premere brevemente per riprodurre / mettere in pausa la musica. Durante la riproduzione della musica, premi a lungo il pulsante destro dell'auricolare per 1 secondo per la canzone successiva. Durante la riproduzione della musica, premi a lungo il pulsante sinistro dell'auricolare per 1 secondo per la canzone precedente.

Accoppiamento degli auricolari

Accendere il Bluetooth dello smartphone e cercare "HV-368", poi fare clic per connettersi. (Nota: se questi due auricolari si accendono contemporaneamente, il nome di accoppiamento sul telefono sarà "HV-368".)

Mono earphone pairing:

Quando si accende l'auricolare master destro da solo, entrerà automaticamente nello stato di associazione con il LED bianco che lampeggia velocemente. Il nome di accoppiamento Bluetooth è "HV-368".

05

Quando si accende l'auricolare sinistro da solo, entrerà in stato di associazione dopo aver fatto clic sull'MFB per tre volte consecutive con il LED bianco che lampeggia rapidamente. Il nome di accoppiamento Bluetooth dell'auricolare sinistro è "HV-368 L".

Stato di accoppiamento TWS

Fare doppio clic sull'MFB degli auricolari L & R separatamente per entrare nello stato di accoppiamento. Gli auricolari L & R verranno associati automaticamente. Al momento, attivare lo smartphone Bluetooth, fare clic per cercare, poi la connessione sarà OK.

Ricerca Google / Funzione Siri

In standby o in riproduzione musicale, fai doppio clic sul pulsante L / R MFB per attivare la funzione Ricerca Google e Siri.

Questa funzione richiede che il dispositivo supporti il controllo vocale e potrebbe essere necessario disporre dell'autorizzazione per attivare questa modalità.

Caricare auricolari

Gli auricolari e la custodia di ricarica sono dotati di batterie ricaricabili e non rimovibili incorporate.

06

Custodia di ricarica

Collegare il cavo di ricarica con la porta di ricarica della custodia. Collegare il cavo all'uscita di alimentazione USB5V standard. La carica della batteria è inferiore al 30%, la luce rossa lampeggia, il 30% ~ 70%, la luce blu lampeggia. Batteria oltre il 70% della luce bianca lampeggia, il 100% della luce bianca lampeggia 5 volte, poi si spegne e entra in modalità stand-alone.

Premendo l'interruttore di stato della batteria verrà visualizzato lo stato della batteria. E premendo di nuovo per spegnerlo. Chiusura automatica dopo un minuto senza chiusura.

Ricarica auricolare

Si prega di inserire gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Quando gli auricolari sono caricati correttamente, l'indicatore sinistro della custodia di ricarica lampeggerà con luce bianca. Dopo aver caricato completamente, il LED bianco si accende. In 30 secondi, tutti gli indicatori si spengono e la custodia di ricarica si spegne automaticamente.

La ricarica e lo scaricamento ripetuti degli auricolari causano il deterioramento delle prestazioni della batteria nel tempo. Questo è normale per tutte le batterie ricaricabili.

Avviso di bassa tensione

Quando la tensione degli auricolari è inferiore a 3,2 V, farà la voce pronta ad intervalli. La luce rossa del LED lampeggia simultaneamente. Se gli auricolari esauriscono la batteria e si spengono durante la telefonata, la telefonata verrà trasferita nello smartphone.

07

Bluetooth Versione	V5.0
Bluetooth Protocollo	HSP,HFP,A2DP,AVRCP
Trasmettere potere	Class 2
Intervallo valido	10~15 M
Frequenza	2.4GHz-2.48GHz
Tipo di batteria (Auricolare)	50mAh Li-polymer * 2 pcs
Tensione di ricarica del auricolare	5V DC
Tempo di ricarica del auricolare	Circa 1.5 ore
Tipo di batteria (Custodia)	batteria al litio
Tensione di ricarica della custodia	5V DC
Tempo di ricarica della custodia	Circa
Tempo di riproduzione	Circa 3 ore
Tempo di chiamata	Fino a 3 ore
Tempo di attesa	Circa 80 ore
Dimensione della scatola di ricarica (mm)	85(L) X 46(W) X 30(H)
Dimensione del singolo auricolare (mm)	22(L) X 16(W) X 16(H)
Peso(singolo auricolare)	Circa 5.5g
Peso(Set completo)	Circa 95g

08